

Technische Daten


- Für Bildschirme von 42" bis 75"
- Maximale Belastung: 113,4 kg
- Neigungswinkel: bis -5° bis +15°
- Wandabstand: 90 mm*
- Maximale Verlängerung: 637 mm*
- Universal/VESA-konform:
100x200 bis 500x900
- Garantie: 5 Jahre
- Farbe: Schwarz

* weitere 9 mm mit Adapter



Produktvorteile

- Halterung bis auf 90 mm Wandabstand einklappbar
- Neigbar, schwenkbar und drehbar für eine flexible Positionierung
- Stahlrohrkonstruktion für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Inklusive Universaladapter für eine höhere Bildschirm-Kompatibilität
- Zahnstangen-Neige-Mechanismus für müheloses Justieren
- Integrierte Kabelführung mit Klick-Verschluss Kabelkanälen
- Integrierte Wasserwaage
- Lift n' Lock ermöglicht eine Ein-Mann-Montage
- Verschluss-System sichert den Bildschirm an die Halterung
- Seitliche Dekorleisten zum Verberge unschöner Schrauben und Kabel
- Horizontale und vertikale Positionierung durch Verschieben entlang der Wand
- Einfache Installation dank Installationsschablone, integrierter Wasserwaage und komplettem Befestigungsset

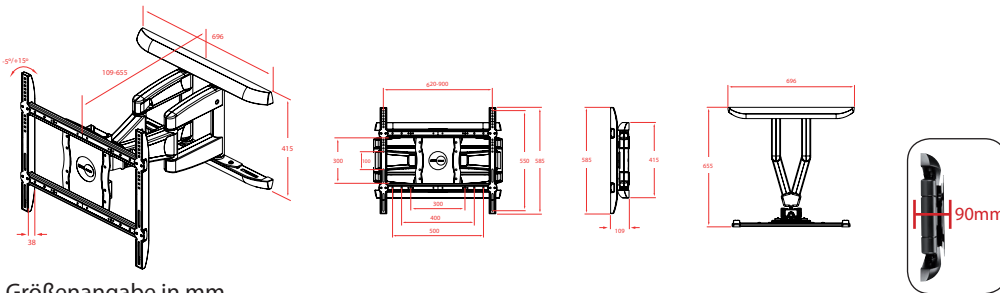


Größenangabe in mm


Serie



CANTILEVER MOUNTS

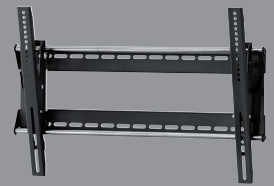

TILT MOUNTS

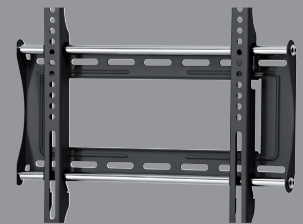

FIXED MOUNTS

Mit den schmalen freitragenden Halterungen von OmniMount bekommen sie alles auf einmal: Funktionalität und Vielseitigkeit in einem kompakten und schlichten Design

Seit über einem halben Jahrhundert entwickelt OmniMount A/V-Halterungen und Möbel, die auch von professionellen Installateuren und Flachbildschirm-Herstellern empfohlen werden.

Dank ihres beeindruckend geringen Wandabstands (90 mm) passt sich die ULPC-X unauffällig an ihr Wohnumfeld an.

